


Tilt and turn fittings for PVC windows and doors

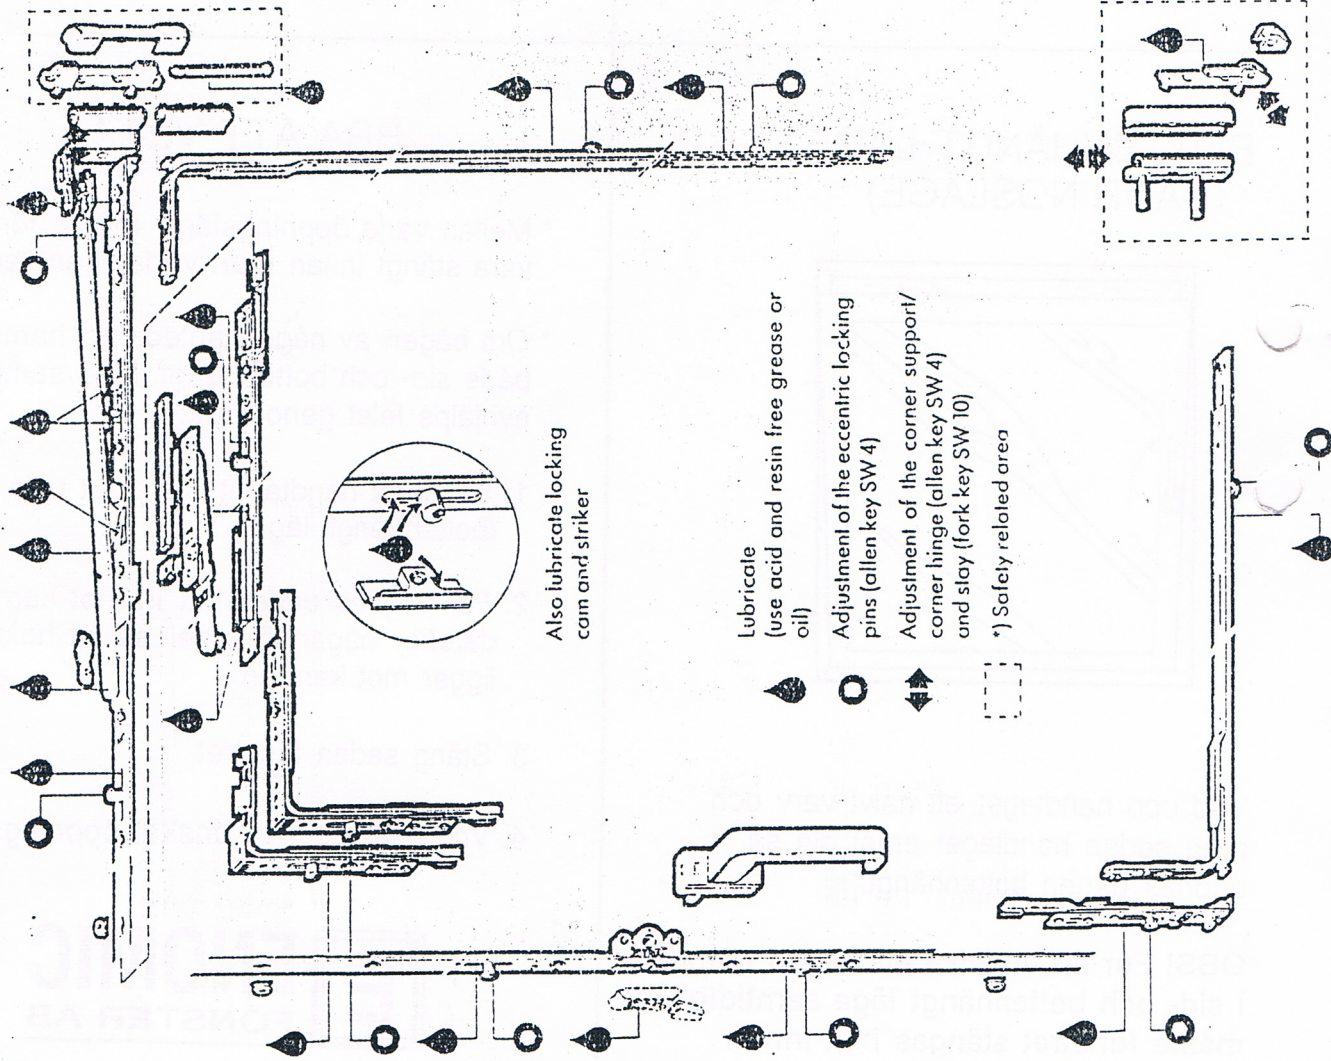

Also lubricate cam and striker

Lubricate (use acid and resin free grease or oil)

Adjustment of the eccentric locking pins (allen key SW 4)

Adjustment of the corner support/corner hinge (allen key SW 4) and stay (fork-key SW 10)

*) Safety related area

Drej-kippbeslag till PVC-fönster och dörrar

Ett fönster/dörr-element är utrustat med SIEGENIA kvalitetsbeslag. För att uppnå fortlöpande optimal beslagfunktion, skall beslaget underhållas minst 1 gång om året enligt följande:

- Säkerhetsrelevanta beslagsdelar skall regelbundet kontrolleras, så att de sitter korrekt och ej är nedslitna. Efter behov kan monteringskruvarna spännas eller beslagsdelar bytas ut.
- Alla rörliga delar och låspunkter i beslaget smörjs med fett eller olja.
- Man får endast använda smörjmedel, som ej kan inverka på beslagets rostskydd.



Justering och utbyte av beslagsdelar speciellt undergångjärn och sax, av- och påhängning av bögen bör endast utföras av fackman.

Den här vägledning gäller naturligtvis också alla övriga beslagsvarianter och fönstertyper, som inte är omtalade här.



Smörjning (syre- och harisfritt fett el. olja)
Kom ihåg att smörja låstapp och lösbleck



Justering av excentrisk låstapp (Insexnyckel SW 4)



Justering av undergångjärn (Insexnyckel SW 4) och sax (Insexnyckel SW 4 vid sax 7 och fast nyckel SW 10 vid sax 8).



*) säkerhetsrelevant områder

Med förbehåll för tekniska ändringar.